

696+ 2-DK

SCHRÄGROSTSIEBE



STARKES ERBE, STARKE ZUKUNFT

 **FINLAY**®
A TEREX BRAND

696+ 2-DK

SCHRÄGROSTSIEBE



Die 696 2-Deck Schrägrost-Siebanlage wurde speziell für die Anforderungen von Betreibern mit hohem Produktionsvolumen im Steinbruch und Bergbau sowie bei der Verarbeitung von Sand, Kies, Kohle, Hackschnitzeln und Mutterboden entwickelt.


Der neue Hochleistungs-Siebkasten verfügt über zwei Full-Size-Siebdecks mit einer Größe von 6,1 m x 1,7 m (20' x 5' 7"), die eine Gesamtsiebfläche von 20,74 m² bieten. Der Aufgabetrichter mit 8 m³ Kapazität verfügt über ein Aufgabeband mit variabler Geschwindigkeit für konsistenten Materialfluss und ist mit funkferngesteuertem Schrägrost oder Doppeldeck-Vibrationsrost erhältlich.

Zu den Vorteilen für die Bediener zählen kurze Rüstzeiten (in der Regel unter 30 Minuten) dank hydraulisch klappbarer Siebkasten-Laufstege und Produktbänder. Die kompakten Transportmaße der Anlage ermöglichen einen mühelosen Wechsel des Einsatzorts. Optional ist ein Hybrid-Antriebsaggregat verfügbar.


MERKMALE:

- Intuitiver, bedienerfreundlicher Klappmechanismus zur mühelosen Bereitstellung und Verbringung der integrierten Produktbänder vor Ort.
- Serienmäßige, hydraulisch klappbare Laufstege für effizientere Handhabung vor Ort und schnelle Bereitstellung des Siebkastens.
- Das Hydrauliksystem wurde im Hinblick auf eine optimale Balance zwischen Leistung und Effizienz entwickelt.
- Der Siebkastenwinkel ist von 18° bis 32° hydraulisch einstellbar.
- Serienmäßige Ausstattung mit T-Link Telematik-Hardware und Software sowie kostenlosem 7-jährigen Datenabonnement.

TRANSPORTMAßE

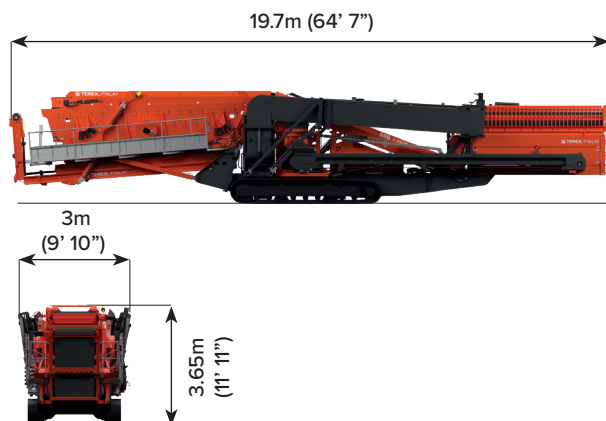

ARBEITSMASSE

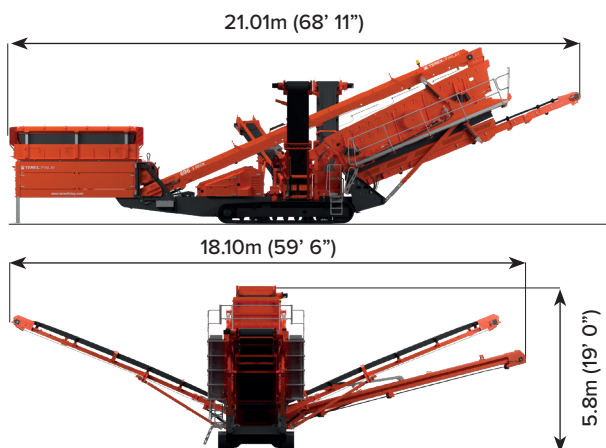

TRANSPORTGEWICHTL:

1. AUFGABETRICHTER

Trichterkapazität: 8 m³
 Aufgabehöhe: 2,5 m – ohne Rost
 Aufgabebreite: 4,2 m
 Gurtbreite des Bandaufgebers: 1,2 m
 Geschwindigkeit: variabel, 0 bis 16 m/min

2. FAHRWERK

Kettenbreite: 500 mm
 Steigfähigkeit: 32,6°
 Neigungswinkel: 9°

3. MITTELKORNBAND

Gurtbreite: 800 mm
 Arbeitswinkel: 22°
 Geschwindigkeit: Variable Geschwindigkeit, 0 – 90 m/min
 Abwurfhöhe: 5,1 m

4. HAUPTBAND

Gurtbreite: 1,2 m
 Bandgeschwindigkeit: 92 m/min
 Stahlverkleidungen über volle Bandlänge

5. SIEBKASTEN

Alle Decks: 6,1 m x 1,7 m
 Hydraulisch klappbare Laufstege
 Siebwinkel: 18° - 32°, hydraulisch einstellbar

6. ÜBERKORNBAND

Gurtbreite: 800 mm
 Arbeitswinkel: 22°
 Geschwindigkeit: Variable Geschwindigkeit, 0 - 90 m/min
 Abwurfhöhe: 5,1 m

7. FEINKORNBAND

Gurtbreite: 1,2 m
 Arbeitswinkel: Variabel bis 27,5° (max.)
 Geschwindigkeit: 125 m/min
 Standard-Abwurfhöhe: 5,5 m



T-LINK TELEMATIK

T-Link Telematik-Hardware und -Software sowie ein kostenloses Datenabonnement für sieben Jahre sind serienmäßig eingebaut und installiert.





The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022