

C-1540

KEGELBRECHER



STARKES ERBE, STARKE ZUKUNFT

 **FINLAY**[®]
A TEREX BRAND

C-1540

KEGELBRECHER



Der Finlay® C-1540 Kegelbrecher mit kraftstoffsparendem Direktantrieb eignet sich optimal für mittelgroße Produzenten und Lohndienstleister.

Mit vollständiger Befüllbarkeit, kontrolliert durch einen integrierten Füllstandsensor, einer automatischen Freigabe von Fremdmaterialien und einem hydraulisch einstellbaren Brecherspalt gewährleistet der bewährte Terex 1000-Kegelbrecher eine effiziente Produktion.


Der großzügig ausgelegte Aufgabetrichter verfügt über ein automatisches Metallerkennungs- und Austragssystem, das den Kegel schützt und Ausfallzeiten reduziert, indem Metall im Brechgut über die Abwurfrutschen ausgetragen wird.

Weitere Vorteile sind die kurze Einrichtungszeit, die einfache Wartung und ein hoher Zerkleinerungsgrad sowie eine hohe Durchsatzleistung und ein fortschrittliches elektronisches Steuerungssystem.


MERKMALE:

- Mit vollständiger Befüllbarkeit, kontrolliert durch einen integrierten Füllstandsensor, einer automatischen Freigabe von Fremdmaterialien und einem hydraulisch einstellbaren Brecherspalt gewährleistet der bewährte Terex 1000-Kegelbrecher eine effiziente Produktion.
- Der Terex Finlay C-1540 Kegelbrecher mit kraftstoffsparendem Direktantrieb eignet sich optimal für mittelgroße Produzenten und Lohndienstleister.
- Der großzügig ausgelegte Aufgabetrichter verfügt über ein automatisches Metallerkennungs- und Austragssystem, das den Kegel schützt und Ausfallzeiten reduziert, indem Metall im Brechgut über die Abwurfrutschen ausgetragen wird.
- Weitere Vorteile sind die kurze Einrichtungszeit, die einfache Wartung und ein hoher Zerkleinerungsgrad sowie eine hohe Durchsatzleistung und ein fortschrittliches elektronisches Steuerungssystem.

TRANSPORTMAßE

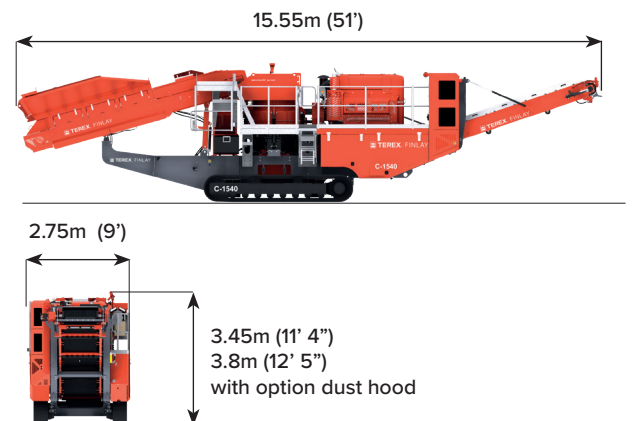

ARBEITSMASSE

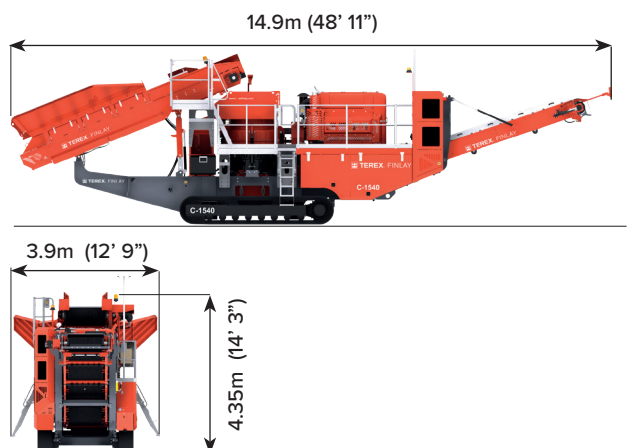

TRANSPORTGEWICHT: 33,350kg (73,524lbs)
ohne Optionen

1. AUFGABETRICHTER

Trichterkapazität: 5 m³

Einspeisehöhe: 2,8 m (9' 2")

Breite auf der Rückseite: 2,1 m (6' 10")

Sturzbügel zur Reduzierung der Aufprallbelastung auf das Zuführband montiert

Abklappbare Hecktür für zusätzliche Brecherbeschickung

Metalldetektionssystem mit 'Auto-Stopp'-Funktion eignet sich zur Erkennung von Stahl und Manganstahl, die im Aufgabematerial enthalten sind

2. METALLDETEKTOR UND REINIGUNGSSCHACHT FÜR VERUNREINIGUNGEN

Das Metalldetektionssystem am Zuführband mit 'Auto-Stopp' schützt den Konus vor Fremdkörpern und das Spülsystem entfernt Verunreinigungen aus der Maschine.

3. KEGELBRECHKAMMER

Terex-Kegelbrechkammer, 1000 mm

Drehzahlbereich der Kegel-Vorgelegewelle: 915 - 1010 U/Min

"Variable Drehzahleinstellung zur Produktion

hochwertiger Zuschlagstoffe"

On the fly' hydraulisch einstellbare Einstellung der geschlossenen Seite mit Überwachungssystem

4. FAHRWERK

Kettenbreite: 400 mm

Fahrgeschwindigkeit: 1,3 km/h

Steigfähigkeit: 25°

5. HAUPTFÖRDERBAND

Gurtbreite: 900 mm (36")

Arbeitswinkel: 21°

Verschleißfeste Pralleisten und Brecherauskleidungen

Abwurfhöhe: 3,3 m

Standardhaldenkapazität: 53,5 m³, 40°



T-LINK TELEMATIK

T-Link Telematik-Hardware und -Software sowie ein kostenloses Datenabonnement für sieben Jahre sind serienmäßig eingebaut und installiert.





The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022