

C-1540RS

KEGELBRECHER



STARKES ERBE, STARKE ZUKUNFT

 **FINLAY**[®]
A TEREX BRAND

C-1540RS

KEGELBRECHER



Der vielseitige Finlay® C-1540RS vereint die Funktionen einer Brech- und Siebanlage in einer Maschine.


Diese Maschine auf Basis des Terex® Finlay C-1540 verfügt über ein innovatives integriertes Rückführsystem und ein abnehmbares Fraktionierungssieb.

Wenn keine Rückführung und Fraktionierung von Material erforderlich ist, kann das Fraktionierungssieb ohne Hebezeug schnell von der Maschine abgenommen werden.


MERKMALE:

- Ein abnehmbares 3,66 x 1,52 m-Fraktionierungssieb mit zwei Decks transportiert Überkorn über das integrierte Rückführband zurück zum Brecher
- Schnell und einfach abnehmbares Sieb und Feinkornband für offenen Brechkreislauf
- Das optionale Mittelkornband sowie das optionale untere Siebdeck produzieren ein zweites Produkt nach exakten Spezifikationen.

TRANSPORTMAßE

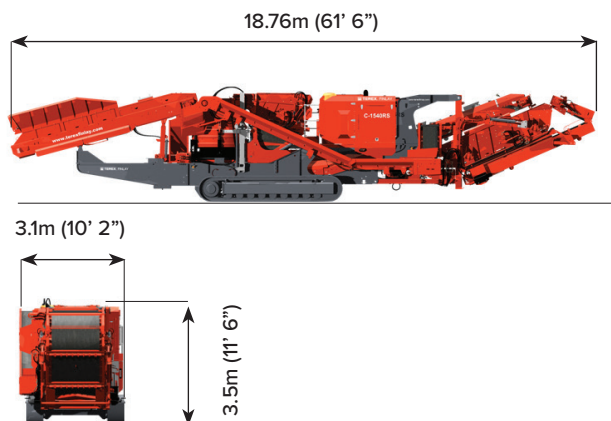

ARBEITSMASSE

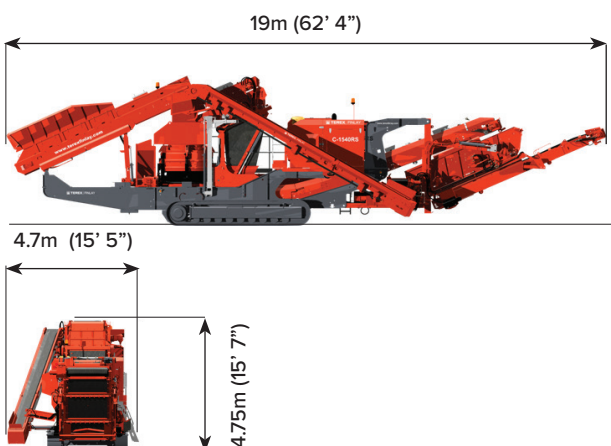

TRANSPORTGEWICHT:

51,120kg (112,700lbs) (Mit optionalem Vorabscheider, Mittelgradübergabe und Mittelgradaufhaltungsband)

1. TRICHTER / ZUBRINGER

Fassungsvermögen des Trichters: 5m³ (6.5yd³)

Bunkerbreite hinten: 2,45 m (8')

Trichterbreite hinten mit optionalen Trichter Verlängerungen: 3.7m (12' 2")

Arbeitswinkel: 24° (Vorsiebeinzug), 21° (Direkteinzug)

Abklappbare Hecktür für zusätzliche Brecherbeschickung

Sturzbügel zur Verringerung der Aufprallbelastung auf das Aufgabeband

2. VOR-SIEB-SYSTEM

Oberdeck: 1,83m x 1,22m (6' x 4')

Das Vorsiebmodul maximiert die Produktion durch den Konus, indem es so viel Feinmaterial wie möglich entfernt, bevor es in die Konuskammer gelangt. Dadurch wird auch der Verschleiß in der Kegelkammer reduziert.

3. KEGELKAMMER

Terex 1000mm (40") Kegelkammer

Variable Geschwindigkeitseinstellungen für die Produktion eines Qualitätsaggregats

On the fly" hydraulisch einstellbare Einstellung der geschlossenen Seite mit Überwachungssystem

4. UNTERWAGEN

Breite des Schuhs: 500 mm (20")

Nachlaufgeschwindigkeit: 0,9 km/h

Steigfähigkeit: 25°

5. SIEBKASTEN

Schnell und einfach abnehmbares Sieb und Feingutförderer für das Brechen im offenen Kreislauf.

Das optionale Stapelförderband in Verbindung mit dem optionalen Unterdecksieb erzeugt ein 2.

Oberdeck: 3,66 m x 1,53 m (12' x 5')

Unteres Deck: 3,05m x 1. 53m (10' x 5')

Gesamtabschirmfläche: 10,1m² (110ft²)

Bildschirm-Winkel: 19° - 22°

6. FEINGUT-FÖRDERER

Gurtbreite: 1,4 m (55")

Arbeitswinkel: 19° - 22°

Hydraulisch klappbar für den Transport

Abwurfhöhe: 3,0 m (9' 10")

Haldenkapazität: 44,3m³ (58yd³) @ 40°

7. REZIRKULATIONSFÖRDERER

Gurtbreite: 500mm (20")

Gürtel-Spezifikation: Chevron

Arbeitswinkel: 30°

Hydraulisch klappbar für den Transport



T-LINK TELEMATICS

T-Link Telematik-Hardware und -Software sowie ein kostenloses Datenabonnement für sieben Jahre sind serienmäßig eingebaut und installiert.





The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022