

C-1545

KEGELBRECHER



STARKES ERBE, STARKE ZUKUNFT

 **FINLAY**®
A TEREX BRAND

C-1545

KEGELBRECHER



Der Finlay® C-1545 ist ein vielseitiger Hochleistungs-Kegelbrecher, der eine kontinuierlich hohe Durchsatzleistung und ein Produkt mit ausgezeichneter Kubizität liefert. Mit einem variablen Kupplungs-Direktantrieb, einer automatischen Freigabe von Fremdmaterialien und einem hydraulisch einstellbaren Brecherspalt gewährleistet der NEUE Terex® 1150-Kegelbrecher eine effiziente Produktion.

Der großzügig ausgelegte Aufgabetrichter verfügt über ein Metallerkennungs- und Entsorgungssystem, das den Kegel schützt und Ausfallzeiten reduziert, indem Metall im Brechgut über die Abwurfrutschen ausgetragen wird.

Weitere Vorteile sind die kurze Einrichtungszeit, die hohe Wartungsfreundlichkeit und das fortschrittliche elektronische Steuerungssystem.

MERKMALE:


- Das Direktantriebssystem über die Kupplung sorgt für einen geringen Kraftstoffverbrauch.
- Das hydraulische Freigabesystem für Fremdmaterialien mit automatischer Rückstellung schützt die Brechkammer und minimiert die Ausfallzeiten.
- Das Metallerkennungssystem am Aufgabeband mit automatischer Abschaltung schützt den Kegel vor Metallen im Brechgut, während das Abwurfsystem die Verunreinigungen von der Maschine entfernt.

TRANSPORTMAßE

16.9m (55' 5")




3m (9' 10")




3.6m (11' 10")

ARBEITSMASSE

16.4m (53' 10")

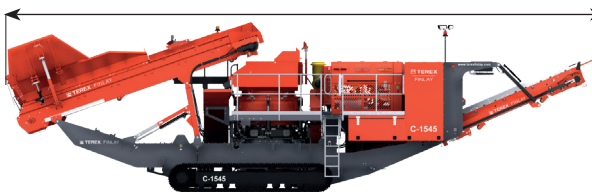

4.4m (14' 5")



4.7m (15' 5")

TRANSPORTGEWICHT: 43,440kg (95,769lbs)
ohne Optionen

1. AUFGABEBAND/TRICHTER

Trichterkapazität: 6 m³
 Einzugshöhe: 3,0 m (9' 10")
 Einzugshöhe mit optionalen Trichter Verlängerungen: 3.22m (10' 7")
 Trichterbreite hinten: 2,27 m (7' 5")
 Trichterbreite hinten mit optionalen Trichter Verlängerungen: 4.12m (13' 6")

2. METALLABWURFSYSTEM

Serienmäßige Abwurfrutsche für Metallverunreinigungen

3. KEGELBRECHKAMMER

Terex-Kegelbrechkammer, 1150 mm
 Variable Geschwindigkeitseinstellungen für die Produktion hochwertiger Zuschlagstoffe
 Antriebsanordnung: Direktantrieb über Kupplung und Keilriemen
 Hydraulische Schnelleinstellung des Brecherspalts mit Überwachungssystem
 Verschleißanzeige für Brechkegel/Brechermantel

4. UNTERWAGEN

Zahnrad-Mittenabstand: 3,8 m
 Fahrgeschwindigkeit: 1,1 km/h
 Steigfähigkeit: 25°

5. HAUPTBAND

Bandbreite: 1,0 m
 Bandtyp: Trogband
 Abwurfhöhe: 3,26 m



T-LINK TELEMATICS

T-Link Telematik-Hardware und -Software sowie ein kostenloses Datenabonnement für sieben Jahre sind serienmäßig eingebaut und installiert.





The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022