

J-1175

BACKENBRECHER



STARKES ERBE, STARKE ZUKUNFT

 **FINLAY**[®]
A TEREX BRAND

J-1175

BACKENBRECHER




Der Finlay® J-1175 Backenbrecher ist eine leistungsstarke Mobileanlage. Mit einem Terex Jaques JW40 Backenbrecher und einem Schwerlast-Stangenaufgeber bietet der Finlay J-1175 maximale Produktivität für verschiedenste Einsatzzwecke.

Der Finlay J-1175 besitzt eine kompakte Größe, lässt sich schnell aufbauen und problemlos transportieren und ist einfach zu warten. Er bietet damit eine ideale Lösung für den Einsatz im Steinbruch sowie bei Abbrucharbeiten und Recycling-Anwendungen.


MERKMALE:

- Die robuste Einschwingen-Backenbrechkammer mit hydrostatischem Antrieb bietet hohe Durchsätze und Zerkleinerungsgrade.
- Der automatische Vibrationsaufgeber mit variabler Geschwindigkeit gewährleistet eine mit hydrostatischem Antrieb.
- Der hydrostatische Antrieb sorgt für eine präzise Brechersteuerung mit einer Rückwärtsfunktion um Blockierungen zu beseitigen und die Effizienz zu steigern.
- Die hydraulische Brecherspalt-Verstellung ermöglicht eine schnelle Einstellung der Brechplatten und minimiert Stillstandzeiten.


TRANSPORTMAßE

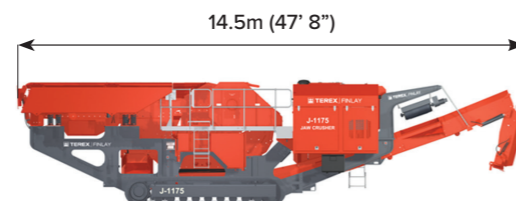


2.9m (9' 6")



ARBEITSMASSE

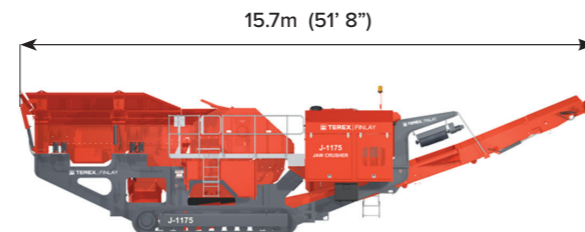

6.2m (20' 4")

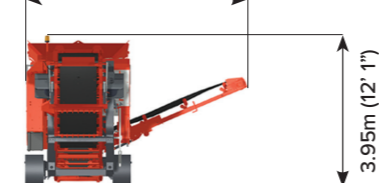

BETRIEBSGEWICHT: * 51,300kg (113,096lbs)
(VGF, ohne Bypass-Förderer und Magnetoptionen)

1 TRICHTER / ZUFÜHRUNG

Bunkerinhalt: 9m³ (11.7yd³)
Aufgabehöhe VGF: 3,98m (12' 11")
Aufgabehöhe Vorsieb: 4.12m (13' 6")
Einzugsbreite am hinteren Vorsieb: 2,65 m (8' 8")
Verriegelungsmechanismus: manuell

2 BYPASS-FÖRDERER (OPTIONAL)

Bandbreite: 650mm (26")
Arbeitswinkel: 22°
Hydraulisch klappbar für den Transport
Standard-Entladehöhe: 2,1m (7")
Haldenkapazität: 13,8m³ (18yd³) @ 40°

3 BACKENKAMMER

Terex JW42 Kammer-Ein-Kniehebelbrecher
Einlaufbreite: 1070mm (42")
Einlaufspalt: 760mm (30")
Freiraum unter der Backe: 460mm nominal
Antriebsanordnung: Hydrostatisch
Maximale Einstellungen der geschlossenen Seite: 145mm (5¾")
(abhängig von der Auswahl des Kipphebels)

3 BACKENKAMMER

Minimale Einstellungen der geschlossenen Seite (CSS): 45mm (1 3/4")
Abbruch- und Recycle-Anwendungen. 75mm (3")
Hard-Rock' Steinbruch-Anwendung, 60mm (2 1/2") 'Soft-Rock'
Steinbruch-Anwendung
Rückwärtsgang zum Beseitigen von Verstopfungen
Vollständige hydraulische Einstellung der geschlossenen Seite

4 MAGNET

Optional


5 HAUPTFÖRDERER

Gurtbreite: 1m (40")
Arbeitswinkel: 22°
Entladehöhe: 3,6 m (11' 10") mit Standard-Förderband
Haldenkapazität: 69,4m³ (90,8yd³) @ 40°



T-LINK TELEMATIK

T-Link Telematik-Hardware und -Software sowie ein kostenloses Datenabonnement für sieben Jahre sind serienmäßig eingebaut und installiert.

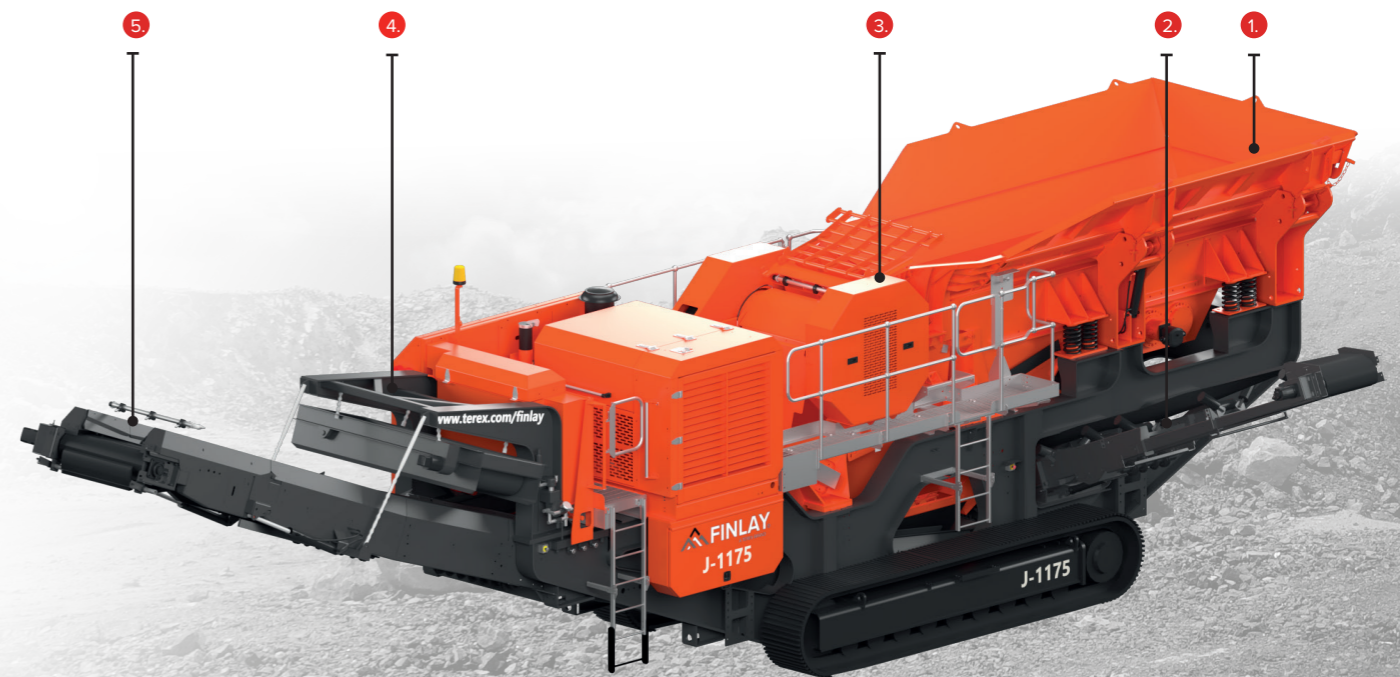



The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022

www.terex.com/finlay

E: sales@terexfinlay.com

T: +44 28 82 418 700

